

Yeni Nesil Yalıtım

 **izofalt**
yalıtım



SU
YALITIMI



ISI
YALITIMI



UV
YALITIMI



SES
YALITIMI



YAPI
KİMYASALLARI

HAKKIMIZDA

İzofalt Yalıtım olarak 2009 yılında Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş olup, 2010 yılında 25.000 m2 alanda üretim faaliyetlerine başlamıştır. Artan üretim kapasitesi ve yatırımlarımız doğrultusunda 2013 yılı itibarıyla tesis alanımızı **50.000 m2**'ye çıkararak faaliyetlerimizi büyütmüş bulunmaktayız.

Bugün, modern üretim tesislerimizde yenilikçi ve robotik teknoloji yatırımlarımızla üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, yalıtım sektöründe **kalite ve güvenin simgesi** olma hedefiyle ilerlemeye devam ediyoruz.

Faaliyetlerimiz; 2010 yılında **bitümlü membran** örtüleri, **mikronize kalsit**, **plastik** geri dönüşüm ve **likit emülsiyon** üretim tesisleri ile başladık. 2024 yılı itibarı ile hedeflediğimiz yeni nesil likit yalıtım ürünleri ve yapı kimsayalları üretim hatlarımızı, 2026 yılı itibarı ile teknolojik olarak geliştirdik ve ürün çeşitliliği hedefimize ulaştık.

İzofalt olarak, ülkemizde ve dünyada artan yalıtım ürün çeşitliliği ihtiyaçlarını en yüksek kalite standartlarında karşılamak, küresel olarak sektörde **kalite ve güvenin** referans markası olmak temel ilkemizdir.

Mühendislik gücümüze ve **Ar-Ge**'ye sürekli yatırım yaparak, değişen küresel pazar koşullarına uygun şekilde kendi teknolojisini geliştiren, ulusal ve **uluslararası araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak projeler** yürüten bir yapı oluşturduk.

İhracat faaliyetlerimizi her geçen gün daha ileriye taşıyarak ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamayı, Batman'daki üretim tesislerimizle hem bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı hem de Türkiye'nin yalıtım sektöründeki gücünü **dünyaya taşımayı hedefliyoruz**.

SU YALITIM ÖRTÜLERİ

Modifiye Bitümlü Membran Ve Çatı Kaplamaları
Drenaj Levhası / Geotekstil Keçe

Sayfa 4 - 10
Sayfa 11

LİKİT YALITIM ÜRÜNLERİ

Su Bazlı Tek Ve İki Bileşenli Bitüm Polimer Çimento Esaslı Astar Ve Likit Membranlar
Tek Ve İki Bileşenli Bitüm Ve Poliüretan Esaslı Solventli Likit Membranlar
Tek Bileşenli Polimer Ve Silikon Esaslı Likit Membranlar
İki Bileşenli Polimer Çimento Esaslı Likit Membranlar
Tek Bileşenli Polimer Ve Silikon Esaslı Aderans Astarları, Empenye Ve Tavan Boyası
İki Bileşenli Polimer Çimento Esaslı Plastomerik Ve Elastomerik Likit Membranlar
Tek Ve İki Bileşenli Poliüretan Ve Epoksi Esaslı Astarlar Ve Enjeksiyon Reçinesi
Tek Ve İki Bileşenli Poliürea Ve Poliüretan Esaslı Likit Membranlar
Tek Ve İki Bileşenli Bitüm Ve Poliüretan Esaslı Likit Membranlar
Tek Ve İki Bileşenli Poliüretan Ve Poliaspartik Reçine Esaslı Likit Membranlar
İki Bileşenli Bitüm Ve Poliüretan Esaslı Derz Dolgu Macunları Sayfa

Sayfa 12 - 19
Sayfa 20 - 21
Sayfa 22 - 24
Sayfa 25 - 27
Sayfa 27 - 29
Sayfa 30 - 34
Sayfa 34 - 36
Sayfa 37 - 39
Sayfa 39 - 40
Sayfa 41 - 42
Sayfa 42 - 43

YAPI KİMYASALLARI

Seramik, Fayans, Granit, Mermer, Bims, Gaz Beton ve Benzeri Tüm Yapıştırıcılar
Derz Dolguları, Hazır Sıvalar
Dış Cephe Kaplaması, Tesviye Ve Tamir Harcı, Yüzey Sertleştirici
Kristalize Su Yalıtım Harçları

Sayfa 44 - 50
Sayfa 51 - 55
Sayfa 56 - 57
Sayfa 58

SU YALITIMI

MODİFİYE BİTÜMLÜ MEMBRAN ÖRTÜLERİ

Temelden çatıya kadar tam koruma sağlayan, SBS ve APP katkıli bitümlü membran serilerimizle yapılarınızı suya karşı uzun ömürlü koruyun.

İzofalt, Profalt, Bitümser, İzomem, Promer ve Thermowap Uv markalarıyla farklı iklim ve uygulama ihtiyaçlarına göre, özel profesyonel çözümler sunuyoruz.



PROFALT

Yeni Nesil Modifiye Bitümlü Temel Su Yalıtım Membranı Üstün elastomerik yapısı olan, şaloma alevi ile uygulanan, yeni nesil bitümlü su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

Temel altı ve bohçalamalarda. Temel derinliğinin yüksek olduğu yerlerde. Tek yüz perdelerde. Su basıncının yüksek olduğu bölgelerde.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	PROFALT Y	PROFALT EXTRA	PROFALT D	PROFALT PROTECTOR
TAŞIYICI	gr		250 - 300	300	220 - 250	120
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM	PE FİLM	PE FİLM	PE FİLM
ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	MİNERAL	MİNERAL	MİNERAL	MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3.5 - 4.5 + 0.2	4.5 + 0.2	3 - 3.5 + 0.2	2 + 0.2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	4,2-5,2	5.2	3,8-4,2	2.2
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
SOĞUKTA BÜKÜLMESİ	°C	TS EN 1109	- 20	-20	-20	-20
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/800	1000	800/800	750
ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/800	800	600/800	680
KOPMA UZAMASI (BOY)	%	TS EN 12311-1	40/40	35	35/40	45
KOPMA UZAMASI (EN)	%	TS EN 12311-1	40/40	35	35/40	45
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	10/8	8	10/10	15



İZOFALT

İZOFALT; cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplanmış, yüksek plastomerik özellik gösteren, şalomo ile uygulanan su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda temellerde, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için, basınçlı ve basınçsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, bonyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	C2000	C3000	P3000	P4000
TAŞIYICI	gr		CAM TÜLÜ- 60	CAM TÜLÜ -60	POLYESTER-140	POLYESTER-160
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	2 ±0,2	3 ±0,2	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	2,4-2,6	3,6-3,8	3,6-3,8	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK	-	TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1	0,1
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLMESİ	°C	TS EN 1109	-10	-10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEMET(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	300/200	300/200	800/600	800/600
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2	35/35	35/35
RULO EBATLAR	m	TS EN 1848-1	1 m x 15 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m
PALET KAPLAMALI	m		450	300	300	250



İZOFALT GARDEN

İZOFALT GARDEN; polyester keçe taşıyıcılı, SBS (styrene butadiene styrene) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, bitki köklerine dayanıklı, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film kaplı, yüksek elastomerik özellik gösteren, şalümo ile uygulanan bir su yalıtım örtüsüdür..

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13707 – TS EN 13969

Yapıların yeşil çatı ve otopark üstü yeşil bahçe uygulamalarında, perde duvarlar ve temel gibi toprakla temas halinde bulunan bölümlerinde su geçirimsizlik elde etmek için İZOFALT GARDEN su yalıtım örtüsü kullanılır. Soğuk iklimler için tasarlandığı gibi, her türlü toprakla temas eden ve esneklik gerektiren yüzeyde yapılacak olan su yalıtımlarında alt ve orta kat örtü olarak kullanılabilir. Banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	EP 3000	EP 4000
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-150	POLYESTER-180
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM	PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	3,6-3,8	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	100	100
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-20	-20
ÇEKME MUKAVEMETİ(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
PALET KAPLAMA ALANI	%	TS EN 12311-1	300	250
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1 m x 10 m	1 m x 10 m



İZOMEM GARDEN

İZOMEM GARDEN; polyester keçe taşıyıcılı, SBS (styrene butadiene styrene) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, bitki köklerine dayanıklı, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film kaplı, yüksek elastomerik özellik gösteren, şalümo ile uygulanan bir su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13707 – TS EN 13969

Yapıların yeşil çatı ve otopark üstü yeşil bahçe uygulamalarında, perde duvarlar ve temel gibi toprakla temas halinde bulunan bölümlerinde su geçirimsizlik elde etmek için İZOMEM GARDEN su yalıtım örtüsü kullanılır. Soğuk iklimler için tasarlandığı gibi, her türlü toprakla temas eden ve esneklik gerektiren yüzeyde yapılacak olan su yalıtımlarında alt ve orta kat örtü olarak kullanılabilir. Banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	EP 3000	EP 4000
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-130	POLYESTER-140
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM	PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	3,6-3,8	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK	-	TS EN 1928	UYGUN	UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1110	0,1	0,1
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1109	100	100
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 12311-1	-20	-20
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1 m x 10 m	1 m x 10 m
PALET KAPLAMA ALANI	m		300	250



İZOMEM

İZOMEM; cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplanmış, yüksek plastomerik özellik gösteren, şalımo ile uygulanan su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda temellerde, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için, basınçlı ve basınçsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	C2000	C3000	P3000	P4000
TAŞIYICI	gr		CAM TÜLÜ- 50	CAM TÜLÜ -50	POLYESTER-130	POLYESTER-150
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	2 ±0,2	3 ±0,2	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	2,4-2,6	3,6-3,8	3,6-3,8	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK	-	TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1	0,1
SICAKLIK DAYNAMI	°C	TS EN 1110	120	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEMET(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	300/200	300/200	800/600	800/600
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2	35/35	35/35
RULO EBATLAR	m	TS EN 1848-1	1 m x 15 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m
PALET KAPLAMALI	m		450	300	300	250



PROMER

PROMER; cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplanmış, yüksek plastomerik özellik gösteren, şalımo ile uygulanan su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda temellerde, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için, basınçlı ve basınçsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	C2000	C3000	P3000	P4000
TAŞIYICI	gr		CAM TÜLÜ- 50	CAM TÜLÜ -50	POLYESTER-120	POLYESTER-130
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM	PE /PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	2 ±0,2	3 ±0,2	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	2,4-2,6	3,6-3,8	3,6-3,8	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK	-	TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1	0,1
SICAKLIK DAYNAMI	°C	TS EN 1110	120	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEMET(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	300/200	300/200	800/600	800/600
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2	35/35	35/35
RULO EBATLAR	m	TS EN 1848-1	1 m x 15 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m
PALET KAPLAMALI	m		450	300	300	250



BİTÜMSER E

BİTÜMSER E; cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplanmış, yüksek plastomerik özellik gösteren, şalımo ile uygulanan su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temellerde, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için, basınçlı ve basınçsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	EC-2000	EC-3000	EP-3000
TAŞIYICI	gr		CAM TÜLÜ -50	CAM TÜLÜ -50	POLYESTER-100
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM	PE FİLM	PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	NPD	NPD	NPD
AĞIRLIK	kg	TS EN 1849-1	2,4-2,6	2,4-2,6	2,4-2,6
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	300/200	300/200	600/400
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2	35/35
PALET KAPLAMA ALANI	m	TS EN 12311-1	450	300	300
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1 m x 15 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m



BİTÜMSER

BİTÜMSER; cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE (polietilen) film ile kaplanmış, yüksek plastomerik özellik gösteren, şalımo ile uygulanan su yalıtım örtüsüdür.

KULLANIM ALANLARI

TS EN 11758-1

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, perde duvarlarda, temellerde, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için, basınçlı ve basınçsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su yalıtımında da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	C2000	C3000	P3000
TAŞIYICI	gr		CAM TÜLÜ -50	CAM TÜLÜ -50	POLYESTER-120
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM	PE FİLM	PE FİLM
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	NPD	NPD	NPD
AĞIRLIK	kg	TS EN 1849-1	2,9-3,1	2,9-3,1	3,6-3,8
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	300/200	300/200	600/400
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2	35/35
PALET KAPLAMA ALANI	m	TS EN 12311-1	450	300	300
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1 m x 15 m	1 m x 10 m	1 m x 10 m



İZOFALT PAR

İzofalt PAR; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkılı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplı, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER: Kırmızı ■ Yeşil ■ Gri ■



KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

TS EN 13707

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulüpleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	PAR 3000	PAR 4000	PAR 5000
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-150	POLYESTER-180	POLYESTER-250
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM / MİNERAL	PE FİLM / MİNERAL	PE FİLM / MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3 ±0,2	4 ±0,2	5 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	3,6-3,8	4,6-4,8	5,6-5,8
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	- 10	-10	-10
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/600	800/600	800/600
BOYUTSAL KARARLILIK	N/5 cm	TS EN 1107-1	0,1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35	35/35
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1m/10m	1m/10m	1m/8m

PROMER PAR

Promer PAR; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkılı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplı, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER: Kırmızı ■ Yeşil ■ Gri ■

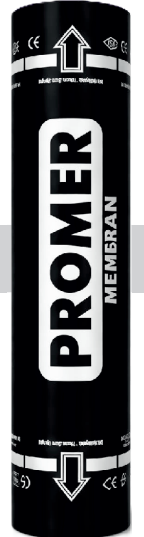

KULLANIM ALANLARI

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulüpleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	PAR3000	PAR4000
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-130	POLYESTER-150
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM / MİNERAL	PE FİLM / MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3 ±0,2	4 ±0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN 1849-1	3,6-3,8	4,0-4,4
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
BOYUTSAL KARARLILIK	N/5 cm	TS EN 12311-1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
RULO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1m/10m	1m/10m

İZOFALT SHINGLE DESENİ MEMBRAN

İzofalt DESENİ 3500; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplanmış ve desen verilmiş, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER: ZEMİN = Kırmızı Yeşil Gri Beyaz DESEN = Siyah

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13707

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulübeleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	DESENİ 3500
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-150
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3,5±0,2
AĞIRLIK	kg/m ²	TS EN 1849-1	4,0-4,2
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	110
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-5
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	600/400
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 12311-1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	30/30
RULOLO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1m/10m



THERMOWAP UV - THERMOWAP UV DESENİ

Thermowap UV DESENİ PAR AL 4500; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi alüminyum mineral kaplanmış ve desen verilmiş, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su ve ısı yalıtım membranıdır.

ZEMİN RENK = Alüminyum DESEN RENK = Siyah - Mavi

DESENLER: Yonca - Altıgen - Yaprak - Alaturka - Bodrum

KULLANIM ALANLARI

TS EN 13969

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, kamelya, bahçe kulübeleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarında, ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su ısı yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli ve desenli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su ve ısı yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	PAR AL 3500	PAR AL 4500
TAŞIYICI	gr		POLYESTER-150	POLYESTER-180
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN 13707	PE FİLM/MİNERAL	PE FİLM/MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	3,5 ± 0,2	4,5 ± 0,2
AĞIRLIK	kg	TS EN 1849-1	4,2-4,4	5,2-5,4
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN 1928	UYGUN	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN 1110	120	120
SOĞUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN 1109	-10	-10
ÇEKME MUKAVEME(BOY/EN)	N/5 cm	TS EN 12311-1	1000/800	1000/800
BOYUTSAL KARARLILIK	%	TS EN 12311-1	0,1	0,1
KOPMA UZAMASI (BOY/EN)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
RULOLO EBATLARI	m	TS EN 1848-1	1m/10m	1m/8m



PLASSER DRENAJ LEVHASI

Bodrum katlar ve temel duvarlarında su yalıtımı ve drenaj amacıyla HDPE den üretilen kabarcıklı levhadır.

KULLANIM ALANLARI

Bodrum ve perde duvarlarında zeminlerde teras çatı uygulamalarında otoparklarda tünellerde genel olarak sudan ve oluşturduğu basınçtan korunması gereken tüm yapılarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER	PLS40	PLS50	PLS60
MALZEME	Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)	Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)	Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
RENK	SİYAH	SİYAH	SİYAH
AĞIRLIK	400/gr/m2	500/gr/m2	600/gr/m2
KALINLIK	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm
BOY	20 m	20 m	20 m
EN	2 m	2 m	2 m
KABARCIK DERİNLİĞİ	7,5 - 8 mm	7,5 - 8 mm	7,5 - 8 mm
KABARCIK SAYISI	1850 ADET/m2	1850 ADET/m2	1850 ADET/m2
DÜZ KENAR GENİŞLİĞİ	50 mm	50 mm	50 mm
BASINÇ DAYANIMI	>180 kN/m2	>230 kN/m2	>320 kN/m2
KOPMA UZAMASI	37%	45%	48%
ÇEKME DAYANIMI	5,3 kN/m	6,0 kN/m	8,64 kN/m
ISISAL DAYANIM	-30 + 80 °C		

GEOTEKSTİL KEÇE

Yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak, su ve ısı izolasyonu tabakalarının birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının tıkanmasının önlenmesi, kara ve demir yollarında çökmelerin önlenmesi için ve daha pek çok alanda kullanılan örgüsüz geotekstil keçeleridir.



KULLANIM ALANLARI

Likit yalıtım uygulamalarında katlar arasında taşıyıcı olarak kullanılır ve zemindeki çatlamaların yalıtım yüzeyine geçmesine mani olur. Temellerde bitümlü membran ve geomembran uygulamalarını korumak için kullanılır. Su ve ısı yalıtım tabakaları arasında ayırıcı olarak kullanılır. Temellerde drenaj borularına sarılarak ve teras bahçelerinde filtre tabakası olarak kullanılır. Yol kaplamalarının altında basınç dağıtıcı olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	DEĞER					
ÜRÜN			150gr	200gr	250gr	300gr	400gr	500gr
KALINLIK	mm	TS EN 1849-1	1,41	2,42	2,58	3,21	4,2	4,3
EN	mm	TS EN 1849-1	2	2	2	2	2	2
BİRİM AĞIRLIĞI	gr/m2	TS EN 1849-1	150	200	250	300	400	500
ÇEKME MUKAVEMETİ EN	N/5cm	TS EN 1231-2	125	152	160	250	280	350
KOPMA UZAMASI EN	%	TS EN 1231-2	40	40	40	40	40	40
ÇEKME MUKAVEMETİ BOY	N/5cm	TS EN 1231-2	110	125	130	135r	165	310
KOPMA UZAMASI BOY	%	TS EN 1231-2	55	55	55	55	55	55
STATİK DELİNME	N/5cm	ASTM D6241	155	260	365	500	875	1000r
RENK			KIRÇIL	KIRÇIL	KIRÇIL	KIRÇIL	KIRÇIL	KIRÇIL



TEK VE İKİ BİLEŞENLİ LİKİT YALITIM ÜRÜNLERİ

Fırça, rulo, mala ve yalıtım püskürtme pompaları ile kolay uygulanan likit membranlarımız tüm yapıların temel, teras, bodrum, dış cephe ve ıslak zemin bölgelerinde mükemmel sızdırmazlık sağlar. Elastik yapıları sayesinde ve çatlak köprüleme özellikleri ile ürünlerimiz uzun ömürlü koruma sağlar.





MEMBRAN ASTARI

SU YALITIMINDA KULLANILAN BİTÜM EMÜLSİYON ESASLI ASTAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında, bitümlü membran veya bitümlü likit membran gibi yalıtım ürünlerinin uygulanması öncesinde astar olarak kullanılır. Ayrıca; inşaat kalıplarının sudan etkilenmemesi için kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS 113

KULLANIM MİKTARI: 500 gr/m²

MEMBRAN ASTARI	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
YOĞUNLUK	TS 113	gr/cm ³	± 0,03	1,02
SU MİKTARI	TS 113	%	max.	67
KALINTI MİKTARI	TS 113	%	max.	35
KALINTININ KÜL MİKTARI	TS 113	%	max.	3
ASFALT KATMANI KÜR SÜRESİ	TS 113	saat	max.	24
ISITMA DENEYİ (100±3 C)	TS 113	-	-	Kabarcıklaşma, çökme yok
ALEVLENEBİLİRLİK	TS 113	-	-	Parlama, alevlenme yok
ESNEKLİK	TS 113	-	-	Çatlama ve pullanma yok
HOMOJENLİK	TS 113	-	-	UYGUN
YAPIŞMA	TS 113	-	-	UYGUN

İZK - 1000

BİTÜM EMÜLSİYON VE POLİMER ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ELASTİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır.

Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS 113

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 800 gr/m² olmak üzere 2 kat

MEMBRAN ASTARI	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
YOĞUNLUK	TS 113	gr/cm ³	± 0,03	1,01
SU MİKTARI	TS 113	%	max.	53
KALINTI MİKTARI	TS 113	%	max.	53
KALINTININ KÜL MİKTARI	TS 113	%	max.	8
ASFALT KATMANI KÜR SÜRESİ	TS 113	saat	max.	24
ISITMA DENEYİ (100±3 C)	TS 113	-	-	Kabarcıklaşma, çökme yok
ALEVLENEBİLİRLİK	TS 113	-	-	Parlama, alevlenme yok
ESNEKLİK	TS 113	-	-	Çatlama ve pullanma yok
HOMOJENLİK	TS 113	-	-	UYGUN
YAPIŞMA	TS 113	-	-	UYGUN



BİTÜWAP İZ 2K 2000

BİTÜM EMÜLSİYON - POLİMER VE ÇİMENTO ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, ELASTİKİYET VE ÇEKME MUKAVEMETİ ÇEŞİTLİ KATKILARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ SU BAZLI, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır. Cam elyaf, polyester keçe ve benzeri donatılar ile birlikte uygulanabilir

AMBALAJ: 32 kg. Set (24 kg. Sıvı + 8 kg. Toz)

STANDART: TS EN 15814-A2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ2K-2000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - POLİMER - ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	BİTÜM - POLİMER
TOZ BİLEŞEN	MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
KULLANIM SÜRESİ	60 DAKİKA
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.1 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3 GÜN

BİTÜWAP İZ 2K 2001 ELYAFLI

BİTÜM EMÜLSİYONU - POLİMER VE ÇİMENTO ESASLI, ELYAF TAKVİYELİ İKİ BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, ELASTİKİYET VE ÇEKME MUKAVEMETİ ÇEŞİTLİ KATKILARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır. Uygulama esnasında; elyaf takviyeli olması nedeniyle herhangi bir donatıya ihtiyaç kalmamaktadır.

AMBALAJ: 32 kg. Set (24 kg. Sıvı + 8 kg. Toz)

STANDART: TS EN 15814-A2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ2K 2001 ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - POLİMER - ÇİMENTO - ELYAF
SIVI BİLEŞEN	BİTÜM - POLİMER - ELYAF
TOZ BİLEŞEN	MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
KULLANIM SÜRESİ	60 DAKİKA
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.18 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3 GÜN



BİTÜWAP İZ 2K 2002 PLUS

BİTÜM EMÜLSİYONU - PLASTOMERİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, ELASTİKİYET VE ÇEKME MUKAVEMETİ ÇEŞİTLİ KATKILARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ2K-2002 PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	BİTÜM - PLASTOMERİK POLİMER
TOZ BİLEŞEN	MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
KULLANIM SÜRESİ	60 DAKİKA
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.12 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; fore kazıklı temel, normal temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici veya sürekli yüksek su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır. Cam elyaf, polyester keçe ve benzeri donatılar ile birlikte uygulanabilir.

AMBALAJ: 32 kg. Set (24 kg. Sıvı + 8 kg. Toz)

STANDART: TS EN 15814-A2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

BİTÜWAP İZ 2K 2003 GARDEN

BİTÜM EMÜLSİYONU - SÜPER ELASTOMERİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, ELASTİKİYET VE ÇEKME MUKAVEMETİ ÇEŞİTLİ KATKILARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ, YÜKSEK KÖK DAYANIMLI, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ2K-2003 GARDEN	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - SÜPER PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	BİTÜM - SÜPER PLASTOMERİK POLİMER
TOZ BİLEŞEN	MODİFİYE ÇİMENTO KATKILI TOZ
KULLANIM SÜRESİ	60 DAKİKA
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.14 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	100 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yeraltı otoparklarının üzerinde ve yeşil çatı teraslarının zemin su yalıtımında, yapıların fore kazıklı temel, normal temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici veya sürekli yüksek su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır. Polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 32 kg. Set (24 kg. Sıvı + 8 kg. Toz)

STANDART: TS EN 15814-A2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.



BİTÜWAP İZK 3000

BİTÜM EMÜLSİYON VE ELASTOMERİK POLİMER ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ELASTİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 3000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM- ELASTOMERİK POLİMER
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.14 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

BİTÜWAP İZK 3001 ELYAFLI

BİTÜM EMÜLSİYON VE PLASTOMERİK POLİMER ESASLI, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK ELYAF TAKVİYELİ, TEK BİLEŞENLİ, PLASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 3001 ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - PLASTOMERİK POLİMER - ELYAF
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.20 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Uygulama esnasında; elyaf takviyeli olması nedeniyle herhangi bir donatıya ihtiyaç kalmamaktadır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.



BİTÜWAP İZK 3002 PLUS

BİTÜM EMÜLSİYON VE ELASTOMERİK POLİMER ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 3002 PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM- ELASTOMERİK POLİMER
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.14 kg/Lt
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

BİTÜWAP PUR 2K 8000

BİTÜM EMÜLSİYON VE SU BAZLI ELASTOMERİK POLİÜRETAN ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

PUR 2K 8000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - ELASTOMERİK POLİÜRETAN
A BİLEŞEN	BİTÜM - EMÜLSİYONU
B BİLEŞEN	SU BAZLI ELASTOMERİK POLİÜRETAN
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.15 kg/Lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 30 kg. Set (15 kg. + 15 kg.)

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.



BİTÜWAP PUR 8001 ELYAFLI

BİTÜM EMÜLSİYON VE SU BAZLI PLASTOMERİK POLİÜRETAN ESASLI, ELYAF TAKVİYELİ, TEK BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, PLASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Uygulama esnasında; elyaf takviyeli olması nedeniyle herhangi bir donatıya ihtiyaç kalmamaktadır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PUR 8001 ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM- PLASTOMERİK POLİMER
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.20 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

BİTÜWAP PUR 8002 PLUS

BİTÜM EMÜLSİYON VE SU BAZLI ELASTOMERİK POLİÜRETAN ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PUR 8002 PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - ELASTOMERİK POLİÜRETAN
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.15 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN



BİTÜWAP PUR 8003 GARDEN

BİTÜM EMÜLSİYON VE SU BAZLI ELASTOMERİK POLİÜRETAN ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, SÜPER ELASTOMERİK, YÜKSEK KÖK DAYANIMLI, LİKİT SU YALITIM MEMRANI



KULLANIM ALANLARI

Yeraltı otoparklarının üzerinde ve yeşil çatı teraslarının zemin su yalıtımında, yapıların fore kazıklı temel, normal temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici veya sürekli yüksek su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su yalıtımında kullanılır. Polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2000 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2750 gr / m² olmak üzere iki kat.

BİTÜWAP PUR 8004 UV PLUS

BİTÜM EMÜLSİYON VE SU BAZLI ELASTOMERİK POLİÜRETAN ESASLI, UV DAYANIMLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇATLAK KÖPRÜLEME KABİLİYETİ YÜKSEK, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran kaplamasının tamirinde kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 2250 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PUR 2K 8003 GARDEN	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM- ELASTOMERİK POLİMER
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.15 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	100 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN

TEKNİK ÖZELLİKLER

PUR 8004 UV	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - ELASTOMERİK POLİÜRETAN - UV ABSORVAN
RENK	SİYAH
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.14 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	100 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 3-5 GÜN



BİTÜWAP SOLZER

BİTÜM VE SOLVENT ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar. Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yolu ile uygulanabilir.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS 103

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 700 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİTÜWAP SOLZER	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM VE SOLVENT
RENK / FORM	SİYAH - KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.05 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

BİTÜWAP SOLZER PLUS

BİTÜM, KAUKÇUK VE SOLVENT ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRAN



TEKNİK ÖZELLİKLER

SOLZER PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - KAUKÇUK VE SOLVENT
RENK / FORM	SİYAH - KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.10 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda kullanılır. Cam tülü, polyester keçe ile birlikte uygulandığında yüksek basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar. Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yolu ile uygulanabilir.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS 103

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 600 gr/m² olmak üzere iki kat.



BİTÜWAP SOLZER ELYAFLI

BİTÜM, KAUKÇUK SOLVENT ESASLI, ELYAF TAKVİYELİ, TEK BİLEŞENLİ PLASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

SOLZER ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - KAUKÇUK - ELYAF VE SOLVENT
RENK / FORM	SİYAH - KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.15 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS 103

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 600 gr/m² olmak üzere iki kat.

BİTÜWAP PUR 2K

BİTÜM POLİÜRETAN VE SOLVENT ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, SÜPER ELASTOMERİK LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

BİTÜWAP PUR 2K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - POLİÜRETAN - SOLVENT
A BİLEŞEN	BİTÜM SOLVENT
B BİLEŞEN	POLİÜRETAN
RENK / FORM	SİYAH - KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.075 kg/lt
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; temel ve bodrum perdelerinde, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda, eski bitümlü membran ve epdm kaplamalarının tamirinde kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (15 kg. + 15 kg.)

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP İZK 5000

AKRİLİK POLİMER ESASLI, ELASTOMERİK,
TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; iç ve dış mekanlarında özellikle mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında seramik altında, Beton, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda kullanılır. Dış cephelerde boya ve kaplamaların altında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Cam tülü veya polyester keçe ile birlikte uygulandığında basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 3 kg. – 10 kg. – 15 kg.

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 750 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr / m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 5000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	AKRİLİK POLİMER
RENK	BEYAZ - GRİ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.50 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

POLYWAP İZK 5001 ELYAFLI

AKRİLİK POLİMER ESASLI, ELYAF TAKVİYELİ, PLASTOMERİK,
TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; iç ve dış mekanlarında özellikle mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında seramik altında, Beton, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda kullanılır. Dış cephelerde boya ve kaplamaların altında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Uygulama esnasında; elyaf takviyeli olması nedeniyle herhangi bir donatıya ihtiyaç kalmamaktadır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 850 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 5001 ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	AKRİLİK POLİMER - ELYAF
RENK	BEYAZ - GRİ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.55 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN



POLYWAP İZK 5002 PLUS

AKRİLİK POLİMER ESASLI, SÜPER ELASTOMERİK,
TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; iç ve dış mekanlarında özellikle mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli detaylarında seramik altında, Beton, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda kullanılır. Dış cephelerde boya ve kaplamaların altında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Cam tülü veya polyester keçe ile birlikte uygulandığında basınçlı suya karşı uzun ömürlü bir su yalıtımı sağlar.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 750 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 5002 PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK AKRİLİK POLİMER
RENK	BEYAZ - GRİ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.40 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

POLYWAP İZK 5003 UV

POLİÜRETAN ESASLI, UV DAYANIMLI, SÜPER ELASTOMERİK,
TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli çatılarda, kanallarında ve süzgeç kenarlarında, baca, parapet kenarlarında, yapıların sıva veya beton dış cephelerinde boya ve kaplamaların altında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 750 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 5003 UV	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİÜRETAN
RENK	BEYAZ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.30 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	80 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN



POLYWAP İZK 5004 UV PLUS

POLİÜRETAN ESASLI, YÜKSEK UV DAYANIMLI, ULTRA ELASTOMERİK, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli çatılarda, kanallarında ve süzgeç kenarlarında, baca, parapet kenarlarında, yapıların sıva veya beton dış cephelerinde boya ve kaplamaların altında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Ayrıca eski ve solmuş mineral yüzeyli shingle ve bitümlü membranların onarımı ve yüzey kaplamasında kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 750 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 5004 UV PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİÜRETAN-UV ABSORVAN
RENK	BEYAZ - GRİ - KIRMIZI - YEŞİL
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.20 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN

POLYWAP MS POLİMER

ELASTOMERİK POLİMER VE SİLİKON ESASLI, YÜKSEK UV DAYANIMLI, ULTRA ELASTOMERİK, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI LİKİT SU YALITIM MEMBRAN



KULLANIM ALANLARI

Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli çatılarda, kanallarında ve süzgeç kenarlarında, baca, parapet kenarlarında, yapıların sıva veya beton dış cephelerinde su yalıtım malzemesi olarak uygulanır.

AMBALAJ: 3 kg. - 10 kg. - 15 kg.

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 750 gr/m² olmak üzere iki kat.

DONATILI KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1000 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MS POLİMER	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - SİLİKON - UV ABSORVAN
RENK	BEYAZ - GRİ - MAVİ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
YOĞUNLUK	ORTALAMA 1.20 kg/lit
YUMUŞAMA NOKTASI	90 DERECE
KURUMA SÜRESİ	MİN 2 GÜN



POLYWAP İZ 2K 4000

POLİMER EMÜLSİYON VE ÇİMENTO ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, ELASTİK, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ 2K 4000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	MİNERAL-ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 2 SAAT
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.80 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde seramik altı su yalıtımı için kullanılır.

AMBALAJ: 35 kg. Set (10 kg. Sıvı + 25 kg. Toz)

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1750 gr/m² olmak üzere iki kat.

POLYWAP İZ 2K 4001

POLİMER EMÜLSİYON VE ÇİMENTO ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, YARI ELASTİK, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ 2K 4001	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	POLİMER-MİNERAL-ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 2 SAAT
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.80 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde seramik altı su yalıtımı için kullanılır.

AMBALAJ: 35 kg. Set (10 kg. Sıvı + 25 kg. Toz)

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1750 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP İZ 2K 4002 PLUS

POLİMER EMÜLSİYON VE ÇİMENTO ESASLI,
İKİ BİLEŞENLİ, TAM ELASTİK, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ 2K 4002 PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	POLİMER-MİNERAL-ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 2 SAAT
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.50 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların; mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımı için kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (10 kg. Sıvı + 20 kg. Toz)

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

POLYWAP İZ 2K 4003 UV

POLİMER EMÜLSİYON VE ÇİMENTO ESASLI, UV DAYANIMLI,
TAM ELASTİK, İKİ BİLEŞENLİ LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ 2K 4003 UV	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER
TOZ BİLEŞEN	POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	BEYAZ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 2 SAAT
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.50 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların dışında olan, çatı, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımı için kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (10 kg. Sıvı + 20 kg. Toz)

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP İZ 2K 4004 UV PLUS

POLİMER EMÜLSİYON VE ÇİMENTO ESASLI, UV DAYANIMLI, SÜPER ELASTİK, İKİ BİLEŞENLİ LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ 2K 4004 UV PLUS	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	SÜPER ELASTOMERİK POLİMER
TOZ BİLEŞEN	POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	BEYAZ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 2 SAAT
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.40 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Yapıların dışında olan, çatı, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımı için kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (10 kg. Sıvı + 20 kg. Toz)

STANDART: TS EN 14891

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1500 gr/m² olmak üzere iki kat.

POLYWAP İZK 6000

AKRİLİK POLİMER VE SİLİKON ESASLI, SU BAZLI, ONARIM VE YALITIM EMPRENYESİ.



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 6000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİMER SİLİKON
RENK	ŞEFFAF
FORM	İNCE KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 0.98 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Su yalıtım veya boya uygulaması yapılması düşünülen gözenekli beton, kireçli sıvalar, kireç lifli plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı esaslı gibi emici yüzeylere aderans artırıcı, tozuyan yüzeylerde onarıcı ve su geçirimsizlik astarı olarak kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Yüzeylerin emiciliğine göre; her kat en az 150 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP İZK 6001 S

SİLİKON ESASLI, SU BAZLI, YALITIM EMPRENYESİ.



KULLANIM ALANLARI

Yapıların; gözenekli beton, sıva, gaz beton, lifli plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı esaslı plakalar ve benzeri tüm emici yüzeylerinde su geçirimsizlik empenyesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 10 kg

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: Yüzeylerin emiciliğine göre; her kat en az 150 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 6001 S	TEKNİK BİLGİ
ESASI	SİLİKON
RENK	ŞEFFAF
FORM	İNCE KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 0.98 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

POLYWAP İZK 7000

POLİMER VE ÖZEL MİNERAL ESASLI BRÜT BETON ASTARI



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg – 25 kg

STANDART: TS EN 13744

KULLANIM MİKTARI: Yüzeylerin emiciliğine göre; en az 200 gr/m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 7000	TEKNİK BİLGİ
ESASI	AKRİLİK - ÖZEL MİNERAL
RENK	TURKUAZ
FORM	ÇOK KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.60 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 5 SAAT



POLYWAP İZK 7001

POLİMER VE ÖZEL MİNERAL ESASLI SERAMİK VE FAYANS ASTARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

İZK 7001	TEKNİK BİLGİ
ESASI	AKRİLİK - ÖZEL MİNERAL
RENK	TURKUAZ
FORM	ÇOK KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.70 kg/Lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 5 SAAT

KULLANIM ALANLARI

Seramik üzeri seramik uygulamalarında, tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansı arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

AMBALAJ: 3 kg – 5 kg

STANDART: YOK

KULLANIM MİKTARI: En az 175 gr/m²

POLYWAP TAVAN BOYASI

AKRİLİK POLİMER EMÜLSİYON ESASLI, MAT GÖRÜNÜMLÜ TAVAN BOYASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

TAVAN BOYASI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	AKRİLİK - POLİMER EMÜLSİYONU
RENK	BEYAZ
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.68 gr/m ³
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 24 SAAT

KULLANIM ALANLARI

Yapıların iç mekanlarındaki tavan yüzeylerinde kullanılır. Yapının salon, mutfak, yatak odası, ofis gibi iç mekanlarının tavan kısımlarına uygulanmaktadır.

AMBALAJ: 3,5 kg. - 10 kg. - 17,5 kg.

STANDART: TS 5808

KULLANIM MİKTARI: En az 85 gr/m² olmak üzere iki kat



POLYWAP ULTRA PLAST 2K

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
ULTRA PLASTOMERİK, İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA PLAST 2K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	PLASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	Grİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 45 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.16 kg/lit
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel, bodrum duvarları ve teraslarda, mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 20 kg. Set (10 kg. Sıvı + 10 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1250 gr/m² olmak üzere iki kat.

POLYWAP ULTRA PLAST 2 K ELYAFLI

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
ELYAF TAKVİYELİ, ULTRA PLASTOMERİK,
İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA PLAST 2K ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
SIVI BİLEŞEN	PLASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
RENK	Grİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 45 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.20 kg/lit
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel, bodrum duvarları ve teraslarda, mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 20 kg. Set (10 kg. Sıvı + 10 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1350 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP ULTRA PLAST 2K UV

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
UV DAYANIMLI, ULTRA PLASTOMERİK,
İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA PLAST 2K UV	TEKNİK BİLGİ
ESASI	PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	PLASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 45 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.16 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında, özellikle teraslarda, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır

AMBALAJ: 20 kg. Set (10 kg. Sıvı + 10 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1250 gr/m² olmak üzere iki kat.

POLYWAP ULTRA PLAST 2K UV ELYAFLI

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
UV DAYANIMLI, ELYAF TAKVİYELİ, ULTRA
PLASTOMERİK, İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA PLAST 2K UV ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	PLASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
SIVI BİLEŞEN	PLASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
RENK	BEYAZ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 45 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.20 kg/lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında, özellikle teraslarda, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 20 kg. Set (10 kg. Sıvı + 10 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1350 gr/m² olmak üzere iki kat.



POLYWAP ULTRA ELAST 2K

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
ULTRA ELASTOMERİK, İKİ BİLEŞENLİ,
LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel, bodrum duvarları ve teraslarda, mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 16 kg. Set (12 kg. Sıvı + 4 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1250 gr/m² olmak üzere iki kat

TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA ELAST 2K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 60 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.10 kg/lit
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

POLYWAP ULTRA ELAST 2K ELYAFLI

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
ELYAF TAKVİYELİ, ULTRA ELASTOMERİK,
İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel, bodrum duvarları ve teraslarda, mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 16 kg. Set (12 kg. Sıvı + 4 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1350 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA ELAST 2 K ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 45 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.14 kg/lit
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN



POLYWAP ULTRA ELAST 2K UV

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
UV DAYANIMLI, ULTRA ELASTOMERİK,
İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında, özellikle teraslarda, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif subasıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 16 kg. Set (12 kg. Sıvı + 4 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1250 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA ELAST 2K UV	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	BEYAZ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 60 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.10 kg/Lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

POLYWAP ULTRA ELAST 2K UV ELYAFLI

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
UV DAYANIMLI, ELYAF TAKVİYELİ, ULTRA ELASTOMERİK,
İKİ BİLEŞENLİ, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI



KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış mekanlarında, özellikle teraslarda, balkon ve benzeri ıslak zemin bölgelerinde, yüzme havuzlarında, su depolarında seramik altı su yalıtımında, sızıntı sularına, pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 16 kg. Set (12 kg. Sıvı + 4 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1350 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA ELAST 2K UV ELYAFLI	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO ELYAF
RENK	BEYAZ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 60 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.14 kg/Lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN



POLYWAP ULTRA ELAST 2K GARDEN

AKRİLİK POLİMER VE ÖZEL ÇİMENTO ESASLI,
ULTRA ELASTOMERİK, İKİ BİLEŞENLİ,
LİKİT SU YALITIM MEMBRANI.



KULLANIM ALANLARI

Yeraltı otoparklarının üzerinde ve yeşil çatı teraslarının zemin su yalıtımında, yapıların fore kazıklı temel, normal temel, bodrum ve perde gibi zemin altı uygulamalarında, geçici veya sürekli yüksek su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının izolasyonunda, teras, çatı, kanal, mutfak, banyo, balkon ve benzeri nemli bölgelerin ve beton, taş, tuğla, briket, siva, şap gibi mineral yüzeylerin pozitif ve negatif su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 16 kg. Set (12 kg. Sıvı + 4 kg. Toz)

STANDART: POZ NO 04.477/2

KULLANIM MİKTARI: Her kat en az 1750 gr/m² olmak üzere iki kat.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ULTRA ELAST 2K GARDEN	TEKNİK BİLGİ
ESASI	ELASTOMERİK POLİMER - ÖZEL ÇİMENTO
SIVI BİLEŞEN	ELASTOMERİK POLİMER EMÜLSİYON
TOZ BİLEŞEN	ÖZEL MİNERAL - ÖZEL ÇİMENTO
RENK	GRİ
KULLANIM SÜRESİ	MAX. 60 DAKİKA
FORM	KOYU KIVAMLI SIVI
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	ORTALAMA 1.10 kg/lit
UYGULAMA SICAKLIĞI	+5 °C ila +35 °C arası
KURUMA SÜRESİ	MİN 1 GÜN

POLYWAP 9553 SHIELD PU WATER STOP INJECTA LV

Poliüretan reçine esaslı, tek bileşenli, yardımcı katalist ve su ile reaksiyona giren, solventsiz, hızlı kürlen, elastik enjeksiyon reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI

Temeller, garajlar gibi toprakaltı yapıları, tüneller ve yeraltı geçitleri, atık su ve kanalizasyon sistemleri, depolar, su yolları ve barajlarda enjeksiyon reçinesi olarak kullanılır.

AMBALAJ: 27,5 kg. Set (25 kg. Sıvı + 2,5 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Uygulama yapılacak çatlak ve boşlukların genişliği ve derinliğine göre değişmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9553	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLYÜRETAN
GÖRÜNÜM	SIVI REÇİNE
VİSKOZİTE	100-200 cP
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de % 10 KATALİZÖR İLE 10 SAAT
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
ŞİŞME ORANI	25 °C DE %10 KATALİZÖR İLE 30-40 KAT



POLYWAP 9200 PRIMER PU UNIVERSAL-2K

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, nemli ve yaş beton zeminler için geliştirilmiş hızlı kuruyan bir astardır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

PRIMER PU UNIVERSAL-2K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	A:LİKİT B:LİKİT
VİSKOZİTE	A:3500 cPÇ/B:200 cP.
RENK	A:SARIMTIRAK B: KOYU KAHVE
UYGULAMA SÜRESİ	30 - 40 DK.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile 45 °C ARASI

KULLANIM ALANLARI

Nemli, rutubetli, yaş ya da ıslak betonlar.
İyi havalandırması olmayan ortamlar.
Modifiye bitümlü membranların uygulamasından önce astar olarak.
Beton, çelik veya diğer malzemelerden yapılmış su depolarında ana ürünlerin uygulamasından önce.

AMBALAJ: 18 kg. Set (12 kg. Sıvı + 6 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Yüzeyin emiciliğine göre; 100 gr/m2 ile 500 gr/m2 arası.

POLYWAP 9204 PRIMER PU 100 1K

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, gözenekli zeminler için geliştirilmiş likit yüzey astarıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

PRIMER PU 100 1K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	110 cP.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	4-5 SAAT

KULLANIM ALANLARI

Gözenekli beton, sıva, alçı, ahşap,
ve benzeri gözenekli ve emici yüzeyler.

AMBALAJ: 6 kg. - 16 kg. - 200 kg.

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: 150 gr./m2



POLYWAP 9205 MICRO SEALER PU 150 1K

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, gözenekli ve gözeneksiz alt katmanlar için geliştirilmiş likit yüzey astarıdır.



KULLANIM ALANLARI

Beton yapılar (nemli veya ıslak), seramik karo, cam, mermer ve metal yüzeyler.

AMBALAJ: 6 kg. – 16 kg. – 200 kg.

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Yüzeyin durumuna göre 100 gr./m2 ile 200 gr./m2 arası.

POLYWAP 9208 PRIMER EP AQUA 2K

Su bazlı epoksi esaslı, iki bileşenli, şeffaf likit yüzey astarıdır.



KULLANIM ALANLARI

Negatif baskıya ve neme karşı uygulamalarda astar olarak (depolar, havuzlar, temeller, vb) epoksi, poliüretan veya çimento esaslı sistemler gibi uygulamalarda astar olarak, Beton sızdırmazlık katkısı olarak, eski ve yeni beton arasında yapıştırıcı katman olarak su ve nem yalıtımı amacı ile kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg. Set (10 kg. Sıvı + 5 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Astar olarak: İnce katlar halinde toplam sarfiyatı 150 gr/m2 olacak şekilde bir veya iki kat uygulayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MICRO SEALER PU 150 1K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	50 cP.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	12-24 SAAT ARASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

PRIMER EP AQUA 2K	TEKNİK BİLGİ
ESASI	SU BAZLI EPOKSİ
GÖRÜNÜM	LİKİT
YOĞUNLUK	1.07 gr./cm3
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 14-16 SAAT SONRASI SON KAT İÇİN 24/-48 SAAT ARASI
TAM KURUMA	7 GÜN



POLYWAP 9302 FLOOR PU TOPCOAT ACR 2K

Akrilik polyester reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içeren, alifatik, son kat poliürea boyasıdır.



KULLANIM ALANLARI

Dış mekan uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü zemin kaplaması için, beton, çimento ve epoksi derzlerinde, her türlü endüstriyel zeminlerde, galvanizli, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeylerde, pvc zeminlerde, dış cephe yalıtım malzemelerinde koruyucu sonkat boya olarak kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg. Set (12 kg. Sıvı + 3 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: 100 ile 150 gr/m2 olacak şekilde iki kat uygulayınız

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9302	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLYESTER REÇİNE
GÖRÜNÜM	PARLAK MAT LİKİT
YOĞUNLUK	1.20 kg./lt.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 20 °C de 6 SAAT
YAYA TRAFİĞİ	20 °C de 24 SAAT
TAM KURUMA	7 GÜN

POLYWAP 9304 FLOOR PU TOPCOAT D 2K

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz likit su yalıtım membranıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9304	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	KIRIK BEYAZ LİKİT
KARIŞIM YOĞUNLUK	1.20 gr./cm3
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
UYGULAMA SÜRESİ	20 DAKİKA
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 20 °C de 6-24 SAAT

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel zeminler, otoparklar, stadyum tribünleri, kimyasal barındıran tanklar, atık su/kimyasal arıtma depoları, pis su depolarında kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg. Set (10 kg. Sıvı + 5 kg. Sıvı)

4.5 kg. Set (3 kg. Sıvı + 1.5 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: 300 ile 500 gr/m2 olacak şekilde uygulayınız



POLYWAP 9401 SHIELD PU AROMATIC COLD POLYUREA

Poliürea esaslı, iki bileşenli, aromatik yapıda, likit su yalıtım membranıdır.



KULLANIM ALANLARI

Alçı ve çimento paneller, banyolar, veranda ve balkonlar, çatılar, metal veya lifli çimentodan yapılmış hafif çatılar, bitümlü membranlar, epdm membranlar, stadyum tribünleri, otoparklar, köprü platformlarının su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 26,5 kg. Set (25 kg. Sıvı + 1,5 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Minimum 1.5 - 1.8 kg./m2 olacak şekilde uygulayınız

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9401	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜREA
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	2500-3500 cP.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de 30 DAKİKA
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 2 SAAT

POLYWAP 9501 SHIELD PU 500 1 K

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, % 500 esnek likit su yalıtım membranıdır.



KULLANIM ALANLARI

Alçı ve çimento paneller, banyolar, veranda ve balkonlar, çatılar, metal veya lifli çimentodan yapılmış hafif çatılar, bitümlü membranlar, epdm membranlar, stadyum tribünleri, otoparklar, köprü platformlarının su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg. - 25 kg. - 200 kg.

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Birinci kat: 0,8-0,9 kg/m2. - İkinci kat: 0,7-0,9 kg/m2.

Püskürtme uygulamasında: her bir kat için 0,8 kg/m2. -

Minimum toplam tüketim: 1,5-1,8 kg/m2.

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9501	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	2700-3800 cP.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 6-24 SAAT



POLYWAP 9502 SHIELD PU 700 1 K

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, % 700 esnek likit su yalıtım membranıdır.



KULLANIM ALANLARI

Alçı ve çimento paneller, banyolar, veranda ve balkonlar, çatılar, metal veya lifli çimentodan yapılmış hafif çatılar, bitümlü membranlar, epdm membranlar, stadyum tribünleri, otoparklar, köprü platformlarının su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 15 kg. – 25 kg. – 200 kg.

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Birinci kat: 0,8-0,9 kg/m². - İkinci kat: 0,7-0,9 kg/m².

Püskürtme uygulamasında: her bir kat için 0,8 kg/m². Minimum toplam tüketim: 1,5-1,8 kg/m².

BİTÜWAP 9549 SHIELD PU BITÜMEN 2K ECO

Poliüretan ve bitüm esaslı, iki bileşenli, % 1500 esnek likit su yalıtım membranıdır.



KULLANIM ALANLARI

Alçı ve çimento paneller, poliüretan yalıtım köpükleri, bitümlü membranlar, epdm membranlar, banyolar (karo/fayans altı), verandalar ve balkonlar (karo altı), çimentodan yapılmış çatılar, metal ya da lifli çatılar, su tankları (içme suyu depoları hariç), beton zeminler, temeller ve perdeler, köprü platformları, aç-Kapa tüneller, sulama kanallarının su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (20 kg. Sıvı + 10 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Birinci kat: 0,8-0,9 kg/m². - İkinci kat: 0,7-0,9 kg/m².

Püskürtme uygulamasında: her bir kat için 0,8 kg/m². - Toplam tüketim: 1,5-1,8 kg/m².

Minimum toplam tüketim: 1,2 kg ile 1,6 kg/m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9502	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜREA
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	2500-3500 cP.
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 6-24 SAAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9501	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM-POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	25 °C de 3500 cP.
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de 25-30 DAKİKA
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 6-24 SAAT



BİTÜWAP 9550 SHIELD PU BITUMEN 2K

Poliüretan ve bitüm esaslı, iki bileşenli, % 2000 esnek likit su yalıtım membranıdır.



KULLANIM ALANLARI

Alçı ve çimento paneller, poliüretan yalıtım köpükleri, bitümlü membranlar, epdm membranlar, banyolar (karo/fayans altı), verandalar ve balkonlar (karo altı), çimentodan yapılmış çatılar, metal ya da lifli çatılar, su tankları (içme suyu depoları hariç), beton zeminler, temeller ve perdeler, köprü platformları, aç-Kapa tüneller, sulama kanallarının su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 40 kg. Set (20 kg. Sıvı + 20 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Birinci kat: 0,8-0,9 kg/m². - İkinci kat: 0,7-0,9 kg/m².

Püskürtme uygulamasında: her bir kat için 0,8 kg/m². - Toplam tüketim: 1,5-1,8 kg/m².

Minimum toplam tüketim: 1 kg ile 1,5 kg/m²

POLYWAP 9552 SHIELD PU WTF 2K E

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz likit su yalıtım membranıdır.

KULLANIM ALANLARI

Beton, çelik veya diğer malzemelerden yapılmış su depoları, prefabrik beton depolar, içme suyu depoları, büzülme ve genişleme hareketine sahip depoların su yalıtımında kullanılır.

AMBALAJ: 9 kg. Set (1,5 kg. Sıvı + 7,5 kg. Sıvı). 24 kg. Set (4 kg. sıvı + 20 kg. sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Birinci kat: 0,7 kg/m². - İkinci kat: 0,7 kg/m².

Minumum Toplam tüketim: 1,4 kg/m².

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİTÜWAP 9550	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM-POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
VİSKOZİTE	25 °C de 2500 cP.
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de 25-30 DAKİKA
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 6-24 SAAT



TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9552	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de 25-40 DAKİKA
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 6-48 SAAT



POLYWAP 9556 SHIELD PU CRYSTAL 50 1K

Tek bileşenli, saf elastomerik poliüretan esaslı, şeffaf likit son kat yalıtım kaplamasıdır.



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel beton zeminler. Taş, mermer, tuğla ve ahşap gibi yapı malzemeleri. Demir çelik ve alüminyum gibi metaller. Kapı ve pencere aksamları. Ahşap zeminler ve mobilyalar

AMBALAJ: 4 litre – 15 litre

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: İnce katlar halinde sarfiyatı en az 100 gr/m2 olacak şekilde iki kat uygulayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9556	TEKNİK BİLGİ
ESASI	SAF POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	LİKİT
YOĞUNLUK	0,95 gr./cm3 20 °C de
UYGULAMA SÜRESİ	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 6-24 SAAT ARASI SON KAT İÇİN 24-48 SAAT ARASI
TAM KURUMA	3 GÜN

POLYWAP 9301 SHIELD POLY COAT 2K

Elastomerik saf polyaspartik reçine esaslı, şeffaf ve alifatik, iki bileşenli likit kaplama boyasıdır.



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel zeminlerde, taş, mermer, seramik, tuğla ve ahşap gibi yapı malzemelerinde, demir çelik ve alüminyum gibi metallerde, ahşap zeminlerde su yalıtım kaplaması olarak kullanılır.

AMBALAJ: 7 kg. Set (4 kg. Sıvı + 3 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Minimum 250 gr/m2 olacak şekilde iki kat uygulayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9301	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLYASPARTİK REÇİNE
GÖRÜNÜM	HAFİF SARIMSİ LİKİT
YOĞUNLUK	20 DERECEDE 1.20 gr/cm3
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA KARIŞIM KULLANMA SÜRESİ	30-40 DAKİKA
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 20 °C de 12-24 SAAT



POLYWAP 9305 POOL PAINT 2 K

İki bileşenli, polyaspartik esaslı, uv dayanımlı havuz kaplama ve boya istemi.



KULLANIM ALANLARI

Yüzme havuzları ve süs havuzları. Su depolarının üst yüzey kaplamaları. Havuzların dikey ve yatay yüzeyleri. Uygun astar uygulanmış seramik kaplı yüzeyleri. Spa ve ıslak hacim alanları.

AMBALAJ: 8 kg. Set (3 kg. + 5 kg.)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Minimum teorik toplam tüketim: 0.3 – 0.5 kg/m².

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9305	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLYASPARTİK
GÖRÜNÜM	LİKİT
UYGULAMA SÜRESİ	30-45 DAKİKA
YOĞUNLUK	1.1 gr./cm ³
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	KATLAR ARASI 25 °C de 4-6 SAAT
TAM KURUMA	7 GÜN

BİTÜWAP 9551 SHIELD PU BITÜMEN TG 2K

Poliüretan ve bitüm esaslı, iki bileşenli, tiksotropik yapıda dikey derz dolgu macunudur.



KULLANIM ALANLARI

Dikey derzlerde, havaalanı pistlerinin derzleri, çimentodan yapılmış çatılar, metal yada lifli çatılar, su tankları (içme suyu depoları hariç), zeminler, temeller, köprü platformları, aç-kapa tüneller, sulama kanallarının derzlerinde su yalıtım dolgusu olarak kullanılır.

AMBALAJ: 30 kg. Set (20 kg. Sıvı + 10 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Uygulama yapılacak derzlerin genişliği ve derinliğine göre değişmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİTÜWAP 9551	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - POLİÜRETAN
GÖRÜNÜM	MACUN
UYGULAMA SÜRESİ	25 °C de 25-30 DAKİKA
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	25 °C de 12-24 SAAT



BİTÜWAP 9420 SHIELD PU BITUM SEAL 2K

Poliüretan ve bitüm esaslı, iki bileşenli, self-leveling, yatay derz dolgu macunudur



KULLANIM ALANLARI

Park alanları, kargo sahaları, köprüler ve yollar için üretilmektedir. Yüksek esneklik istenen bütün derz ve çatlaklara uygundur. Beton – beton, asfalt – beton arası derzler ve asfalt – asfalt arası derzlerde üstün yapışma ve esneklik sağlar. Açık sahalardaki her türlü yatay derzler için uygundur.

AMBALAJ: 10 kg. Set (5 kg. Sıvı + 5 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Uygulama yapılacak derzlerin genişliği ve derinliğine göre değişmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

POLYWAP 9305	TEKNİK BİLGİ
ESASI	BİTÜM - POLİÜREATAN
GÖRÜNÜM	MACUN
UYGULAMA SÜRESİ	20 °C de 60 DAKİKA
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	20 °C de 48 SAAT

POLYWAP 9400 SHIELD PU SEAL 2K

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, self-leveling, yatay derz dolgu macunudur.



KULLANIM ALANLARI

Her türlü trafiğe maruz otoyollar, köprü bağlantıları, stadyumlar, endüstriyel tesislerdeki zeminler, depolar, antrepolar, liman sahaları, baraj platformları, marketler, çarşılar, yaya alanları, kaldırımlar, hava alanlardaki pistler, park alanları, terminal ve rampalar, kargo sahaları ve benzeri açık ya da kapalı sahalar ve yollar kullanım yerlerinden bazılarıdır. Aynı şekilde şehir içi yollarda rögar kapak kenarlarında ve kapak altlarında sızdırmazlık ve yapışma sağlamak için kullanılır.

AMBALAJ: 12 kg. Set (10 kg. Sıvı + 2 kg. Sıvı)

STANDART: CE 2765-CPR-0186

KULLANIM MİKTARI: Uygulama yapılacak derzlerin genişliği ve derinliğine göre değişmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BİTÜWAP 9551	TEKNİK BİLGİ
ESASI	POLİÜREATAN
GÖRÜNÜM	MACUN
YOĞUNLUK	1.4 gr/cm ³
UYGULAMA SÜRESİ	20 °C de 120 DAKİKA
UYGULAMA SICAKLIĞI	+15 °C ile +35 °C ARASI
KURUMA SÜRESİ	20 °C de 48 SAAT



YAPI KİMYASALLARI

YAPI KİMYASALLARI SAĞLAM YAPILAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yapı kimyasalları, binaların dayanıklılığını, güvenliğini ve kullanım ömrünü artırmak amacıyla kullanılan özel ürünlerdir. Su yalıtım malzemeleri, yapıştırıcılar, derz dolguları, beton katkıları ve tamir harçları gibi birçok ürünü kapsar. Modern yapı projelerinde kaliteyi yükseltirken, maliyetleri azaltmaya ve yapıların çevresel etkilere karşı daha dirençli olmasına katkı sağlar.



WAP PS 401 PORSELEN SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı çimento esaslı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, porselen, sırlı porselen, porselen seramik ve granit seramik kaplamaların, iç mekanlarda duvara ve zemine, dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 30 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin.
Trafik süresi 24 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C2TE
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP PS 401	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

WAP SF 402 SERAMİK FAYANS YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 20 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin. Trafik süresi 24-48 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C1TE
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP SF 402	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$



WAP GM 403 FLEX GRANİT MERMER YAPIŞTIRICISI

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, elastik, çimento esaslı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, granit seramik ve sırlı porselen gibi kaplamaların, iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine döşenmesinde kullanılır. Eski seramik, granit üzerine seramik kaplama kullanılır. Alçı, boya gibi farklı yüzeyler üzerine seramik; uygulamalarına uygundur. Yerden ısıtılmalı döşemeler üzerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 30 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin.
Trafik süresi 24 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C2TES1
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP GM 403 FLEX	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

WAP SF 404 BEYAZ SERAMİK FAYANS YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 20 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin. Trafik süresi 24-48 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C1TE
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP SF 404	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$



WAP SS 405 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, çok elastik seramik üstü seramik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, granit seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda duvara ve zemine ve yüzme havuzlarına döşenmesinde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 30 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin.
Trafik süresi 24 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C2TES1
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP SS 405	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	≤ 0.5 N/mm ²
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	≥ 1 N/mm ²
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	≥ 1 N/mm ²
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	≥ 1 N/mm ²

WAP HS 406 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, çok elastik seramik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, granit seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda duvara ve zemine ve yüzme havuzlarına döşenmesinde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 30 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 24 saat zemin. Trafik süresi 24 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C1TE
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP HS 406	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	≤ 0.5 N/mm ²
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	≥ 1 N/mm ²
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	≥ 1 N/mm ²
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	≥ 0.5 N/mm ²



WAP SF 407 FLEX SERAMİK FAYANS YAPIŞTIRICISI

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, polimer katkılı, elastik, çimento esaslı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, granit seramik, sırlı porselen ve doğal taş gibi kaplamaların, iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine döşenmesinde kullanılır. Teras ve balkon uygulamalarında kullanıma uygundur. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alanlarda, genel ve ısıtılmalı yüzme havuzlarında kullanılır

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.
Çalışılabilme süresi maksimum 30 dakika.
Derz süresi 24 saat duvar, 48 saat zemin.
Trafik süresi 24 saat.
Uygulama kalınlığı 3-10 mm tek veya çift taraflı yapıştırma.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 12004-1/C2TES1
KULLANIM MİKTARI: 4-6 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP SF 407	TEKNİK BİLGİ
KAYMA	≤ 0.5 N/mm ²
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	
BAŞLANGIÇ	≥ 1 N/mm ²
SUYA DALDIRDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
ISI İLE YAŞLANDIRILDIKTAN SONRA	≥ 1 N/mm ²
DONMA ÇÖZÜNME ÇEVİRİMİNDEN SONRA	≥ 1 N/mm ²
AÇIK BEKLEME SÜRESİ SONRASI	≥ 1 N/mm ²

WAP GBB 408 GAZ BETON VE BİMS YAPIŞTIRICISI

Kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılı, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, çok elastik seramik yapıştırma harcı.


KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, ustaya uzun çalışma süresi tanıyan, gaz beton ve bims örme harcıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

KULLANIM MİKTARI TUĞLA EBADI
5-6 kg./m² 20x50x20 cm
6-7 kg./m² 20x70x20 cm
3-4 kg./m² 30x50x15 cm
4-5 kg./m² 30x50x20 cm
5-6 kg./m² 30x70x20 cm

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 998-2

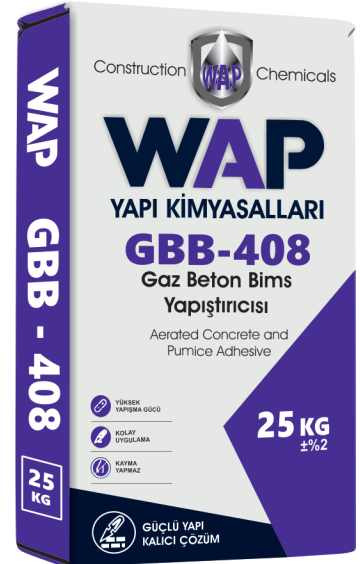

TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP GBB 408	TEKNİK BİLGİ
Kullanım süresi maksimum 2 saat.	
UYGULAMA BİLGİLERİ	
EĞİLME MUKAVEMETİ	> 4 N/mm ²
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	> 0.4 N/mm ²
BASINÇ DAYANIMI	> 8 N/mm ²
HAVA İÇERİĞİ	%7 ± 3
SU EMME 30 DK.	≤ 0.5 kg. /m ² dak.



WAP MY 409 MAHYA YAPIŞTIRICISI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, lif takviyeli çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Çatılarda mahya, kiremit gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.


UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 998-2

KULLANIM MİKTARI: 600 gr. 1 adet mahya

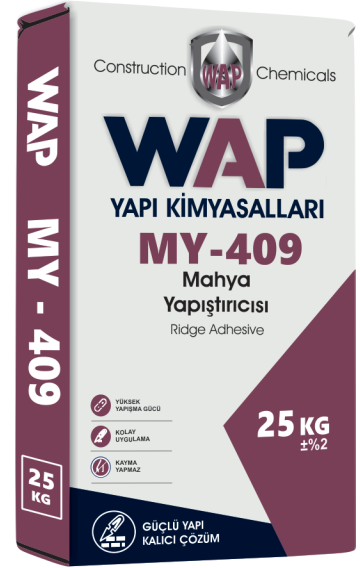

TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP MY 409	TEKNİK BİLGİ
EĞİLME MUKAVEMETİ	> 0.2 N/mm ²
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	> 0.2 N/mm ²
BASINÇ DAYANIMI	> 8 N/mm ²

WAP YL 410 FLEX YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı, toz polimer katkı yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, XPS, EPS, ve taş yünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 13566

KULLANIM MİKTARI: 5 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP YL 410 FLEX	TEKNİK BİLGİ
ALT TABAKA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 2 N/mm ²
LEVHA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0.08 N/mm ²
BASINÇ DAYANIMI	≥ 6 N/mm ²



WAP YL 411 FLEX 1K KULLANIMA HAZIR YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

Isı yalıtım sistemleri için akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır organik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, XPS, EPS, ve taş yünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.

AMBALAJ BİLGİLERİ

AMBALAJ: 15 kg. Kova

STANDART: TS EN 13499 – TS EN 13500

KULLANIM MİKTARI: 4-5 kg./m²

TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP YL 411 FLEX 1K	TEKNİK BİLGİ
ALT TABAKAYA YAPIŞMA MUKAVEMETİ AHŞAP	≥ 0.5 N/mm ²
ALT TABAKAYA YAPIŞMA MUKAVEMETİ BETON	≥ 1.0 N/mm ²
ALT TABAKAYA YAPIŞMA MUKAVEMETİ BETOPAN	≥ 0.5 N/mm ²
LEVHA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0.08 N/mm ²



WAP

Yapı Kimyasallarında
Yenilikçi Teknoloji...



WAP DD 301 FLEX DERZ DOLGUSU

Çimento esaslı su itici özelliğe sahip, polimer katkılı, yüksek performanslı derz dolgusu.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde fayans, seramik, mermer, suni mermer ve benzeri kaplamaların 6 mm'ye kadar olan derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 1 saat
Kullanıma alma süresi 24 saat

AMBALAJ: 20 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 13888 CG2WA
KULLANIM MİKTARI: 300 – 1500 gr./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DD 301 FLEX	TEKNİK BİLGİ
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 3.5 N/mm ²
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 15 N/mm ²
AŞINMA MUKAVEMETİ	≤ 1000 mm ³

WAP DD 302 SİL DERZ DOLGUSU

Çimento esaslı su itici özelliğe sahip, polimer katkılı derz dolgusu.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde fayans, seramik, mermer, suni mermer ve benzeri kaplamaların 6 mm'ye kadar olan derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 1 saat.
Kullanıma alma süresi 24 saat

AMBALAJ: 20 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 13888 CG2WA
KULLANIM MİKTARI: 300 – 1500 gr./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DD 302 SİL	TEKNİK BİLGİ
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 3.5 N/mm ²
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 15 N/mm ²
AŞINMA MUKAVEMETİ	≤ 1000 mm ³



WAP DD 303 FUGA DERZ DOLGUSU

Çimento esaslı su itici özelliğe sahip, polimer katkılı, yüksek performanslı derz dolgusu.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde fayans, seramik, mermer, suni mermer ve benzeri kaplamaların 6 mm'ye kadar olan derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 1 saat.

Kullanıma alma süresi 24 saat

AMBALAJ: 20 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 13888 CG2WA

KULLANIM MİKTARI: 300 - 1500 gr./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DD 303	TEKNİK BİLGİ
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 3.5 N/mm ²
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 15 N/mm ²
AŞINMA MUKAVEMETİ	≤ 1000 mm ³

WAP DD 304 AB ANTİBAKTERİYEL HAVUZ DERZ DOLGUSU

Çimento esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli yüksek performanslı, 6 mm kadar derz aralığı için uygun, esnek derz dolgusu.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde fayans, seramik, mermer, suni mermer ve benzeri kaplamaların 6 mm'ye kadar olan derz boşluklarının doldurulmasında, havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda, dış cephe, alttan ısıtılmalı sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 1 saat

Kullanıma alma süresi 24 saat

AMBALAJ: 20 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 13888 CG2WA

KULLANIM MİKTARI: 300 - 1500 gr./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DD 304 AB	TEKNİK BİLGİ
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 2.5 N/mm ²
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 15 N/mm ²
AŞINMA MUKAVEMETİ	≤ 1000 mm ³
UYGULAMA KALINLIĞI	1-6 mm



WAP HS 501 P ISI YALITIM LEVHA SIVASI

Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı, toz polimer katkılı yüzey sıvası.


KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, XPS, EPS ve taş yünü ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.
Düzeltebilme süresi 25 dakika

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 13687
KULLANIM MİKTARI: 4-5 kg./m²

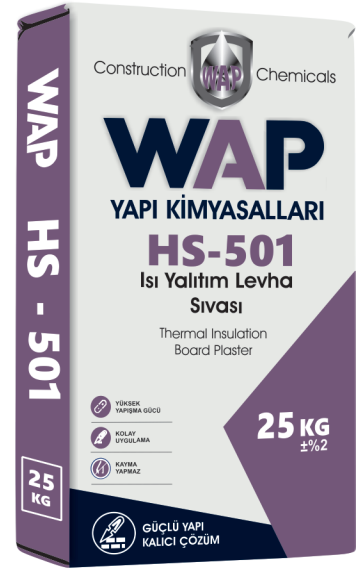

TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP HS 501 P	TEKNİK BİLGİ
DÜZELTEBİLME SÜRESİ	7 gün
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 6 N/mm ²
LEVHA ÜZERİNDE YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0.08 N/mm ²

WAP HS 502 EP ISI YALITIM LEVHA SIVASI

Çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli, yüksek performanslı, elastik, özellikle dış cephe için geliştirilmiş ve güçlendirilmiş alçı esaslı dış cephe levhaları için yüzey sıvası.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, alçı esaslı dış cephe levhaları ve ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat
Katlar arası bekleme süresi 4 saat
Toplam uygulama kalınlığı 5-6 mm

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 13687
KULLANIM MİKTARI: Isı yalıtım levha üzerine 5 kg./m²
Alçı levha üzerine 4 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP HS 502 EP	TEKNİK BİLGİ
LEVHA ÜZERİ SIVA İÇİN GEREKLİ SÜRE	7 gün
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 6 N/mm ²
LEVHA ÜZERİ YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0.5 N/mm ²
ALÇI LEVHA ÜZERİ YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0.08 N/mm ²



WAP DSL 503 DEKORATİF MİNERAL SIVA

Çimento esaslı, lif takviyeli, dekoratif dış cephe kaplaması.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 2 saat.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS 7847

KULLANIM MİKTARI: 2.8 - 3 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DSL 503	TEKNİK BİLGİ
TOPLAM UYGULAMA KALINLIĞI	2 mm
BOYA UYGULAMA	7 gün
PARLAKLIK	G
KURU FİLM KALINLIĞI	ES
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	S4
ÇATLAK ÖRTME	A0

WAP DSP 504 DEKORATİF MİNERAL SIVA

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, alçı esaslı dış cephe levhaları ve ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS 7847

KULLANIM MİKTARI: 2.8 - 3 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DSP 504	TEKNİK BİLGİ
TOPLAM UYGULAMA KALINLIĞI	2 mm
BOYA UYGULAMA	7 gün
PARLAKLIK	G
KURU FİLM KALINLIĞI	ES
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	S4
ÇATLAK ÖRTME	A0



WAP HS 702 İNCE HAZIR SIVA

Çimento esaslı, dış ve iç cephede kaba sıva üzerine el ile uygulanan ince hazır sıva.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, çimento esaslı sıva üzerine ince sıva olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 24 saat.

AMBALAJ: 35 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 998-1

KULLANIM MİKTARI: 1 mm kalınlık için 1.5 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP HS 702	TEKNİK BİLGİ
UYGULAMA KALINLIĞI TEK KATTA	3 mm - maksimum 7 mm

WAP HS 703 KALIN HAZIR SIVA

Çimento esaslı, el ve makina ile uygulanan iç ve dış cephede kullanılan kalın sıva.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, kaba sıva olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 24-48 saat

AMBALAJ: 35 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 998-1

KULLANIM MİKTARI: 1 cm kalınlık için 13-17 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP HS 703	TEKNİK BİLGİ
UYGULAMA KALINLIĞI	
UYGULAMA KALINLIĞI TEK KATTA	



WAP DAS 505 UV AKRİLİK ESASLI DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek UV dayanımlı, silikon katkılı, süper elastik dış cephe kaplaması.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 6-24 saat.

AMBALAJ: 15 kg. Kova

STANDART: TS 7847

KULLANIM MİKTARI: 1.25 - 1.5 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP DAS 505 UV	TEKNİK BİLGİ
YOĞUNLUK	1.75 gr./cm ³
KURU FİLM KALINLIĞI	E5
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	S2
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	V2

WAP TES 902 TESVİYE ŞAPI

Çimento esaslı kendiliğinden yayılabilen tesviye şapı.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç zeminlerinde son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 6-8 saat

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 13813

KULLANIM MİKTARI: 1 cm kalınlık için 15-18 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP TES 902	TEKNİK BİLGİ
UYGULAMA KALINLIĞI	3-10 mm
HARCIN KULLANILABİLME SÜRESİ	20 DAKİKA



WAP TH 602 TAMİR HARCİ

Çimento esaslı, polimer katkı, elyaf takviyeli tamir harcı.

KULLANIM ALANLARI

Yapıların iç ve dış cephelerinde beton ve çimentolu bölgelerinde zemin ve duvarlardaki çatlak, aşınma veya boşlukların doldurulması, onarılması, zayıf ve yıpranmış yüzeylerin takviyesi ve güçlendirilmesi, donatı demirlerinin aşındırması sonucunda hasar görmüş betonların onarımında kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım süresi maksimum 3 saat.

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 1504-3

KULLANIM MİKTARI: 1 mm kalınlık için 1,5-2,0 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP TH 602	TEKNİK BİLGİ
UYGULAMA KALINLIĞI	ince 1-5 mm. Kalın 5-30 mm.
HARCIN KULLANILABİLME SÜRESİ	25 dakika
BASINÇ MUKAVEMETİ	≥ 10 N/mm ²
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥ 2 N/mm ²

WAP YS 904 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Çimento esaslı sert bazalt agregalı, pigment ve özel katkılardan oluşan, yüzey mukavemetini yükselten, taze beton yüzeylere toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştiricidir.

KULLANIM ALANLARI

Yapısında bulunan bazalt agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre, aşınma direnci ve tozuma yapmaması istenen zeminlere uygulanır. Konut, işyeri, otopark, garaj ve rampalarda, malzeme depolarında, atölyelerde, fabrikalarda, fuar alanlarında, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde, endüstriyel yapılarda, benzin istasyonlarında, helikopter pistlerinde zeminlerde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba

STANDART: TS EN 1504-2

KULLANIM MİKTARI: 5 kg./m²



TEKNİK ÖZELLİKLER

WAP YS 904	TEKNİK BİLGİ
AŞINMA MUKAVEMETİ	< 2,5 cm ³ /50 cm ²



WAP KT 704 1K KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel ve bodrum duvarları, su depoları ve yüzme havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulanabilecek kat sayısı 2-3 kat
Harcın kullanılabilme süresi 30 dakika
Katlar arası beklenilmesi gereken süre 6 saat
Son uygulaması için beklenilmesi gereken süre Min. 7 gün
Su depolarının doldurulması için gereken süre Min. 7 gün
(pozitif basınçta) Min. 14 gün (negatif basınçta)

AMBALAJ: 25 kg. Kraft torba
STANDART: TS EN 1504-2/2008
KULLANIM MİKTARI: 3 kg./m² (2 mm kalınlık için)



WAP KT 704 2K KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilen, klor, sülfat ve kimyasallara dayanımlı iki bileşenli kristalize su yalıtım harcı

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle, su depoları, salamura havuzları, temel, perde ve bodrum duvarları, balkon, banyo, mutfak, tuvalet, müstakil yüzme havuzlarında sızıntılara karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulanabilecek kat sayısı 2-3 kat
Harcın kullanılabilme süresi 30 dakika
Katlar arası beklenilmesi gereken süre 6 saat
Son uygulaması için beklenilmesi gereken süre Min. 7 gün
Su depolarının doldurulması için gereken süre Min. 7 gün
(pozitif basınçta) Min. 14 gün (negatif basınçta)

AMBALAJ: 27 kg. Set (25 kg. Toz + 2 kg. Sıvı)
STANDART: TS EN 1504-2/2008
KULLANIM MİKTARI: 3 kg./m² (2 mm kalınlık için)



Yapıları çevresel faktörlere, neme ve kimyasal aşınmalara karşı korur.

Doğru ürün seçimi ile enerji tasarrufu ve sağlıklı iç mekan koşulları sağlar.



Malzemelerin kıvamını ve uygulama süresini optimize ederek zamandan tasarruf ettirir.

"Geleceğin temelleri, bizim kimyamızla şekillenir."



"Sağlam yapılar,
kusursuz kimyayla başlar."

Yeni Nesil Yalıtım



 **FABRİKA: BATMAN OSB.5. CAD. NO:1 BATMAN**

 **GENE MÜDÜRLÜK: İKİTELLİ OSB MH. KERESTİCİLER SAN. SİTESİ 5. BLOK SK. NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL**



 www.izofalt.com.tr

 info@izofalt.com.tr